DATENBLATT PLATTENDIREKTDRUCK

- Bitte liefern Sie uns die Daten für Ihre Foliendrucke möglichst als **PDF.**
  - ➤ (PDF/X-4:2008 Standard erstellen // PDF-Version: 1.6)
- Die Daten sollten im **CMYK-Farbmodus** angelegt sein.
  - ➤ Sonderfarben (zB. HKS oder Pantone) können nur simuliert werden.
- Die Dateien sollten im **Endformat** oder einem sinnvollen **Maßstab** (z.B. 1:10, 1:2) angelegt sein.
  - ➤ Vermerken Sie den Maßstab bitte im Dateinamen.
- Legen Sie allseitig eine **Beschnittzugabe** (mind. 3 mm) an.
- **XXL Formate und Drucke mit Teilungen** sind im Ganzen anzulegen.
  - ➤ Die Teilung nach Ihren Vorgaben mit allen nötigen Zugaben erfolgt durch uns.
  - ➤ maximal in einem Stück bedruckbar ist das Maß **305 cm x 250 cm x 4,8 cm**
- Für den **Zuschnitt** wird eine **Fräskontur** benötigt. Sie sollte als separater **Vektorpfad** im Vordergrund auf der gleichen Seite angelegt sein.
  Dieser Pfad wird NUR geschnitten und nicht mit gedruckt.
  - ➤ Den Pfad legen Sie als **Haarlinie in einer Sonderfarbe** (100 % Magenta) an.
  - ➤ Geben Sie dieser Sonderfarbe den Namen **„CutContour“.**
- **Schnittmarken** werden immer außerhalb des Endformats gesetzt und nur benötigt, **wenn keine CutContour vorhanden ist.**
- Es findet keine Prüfung der Rechtschreibung oder inhaltliche Kontrolle statt.
- Layout- und Satzarbeiten werden generell nur auf Anfrage durchgeführt.

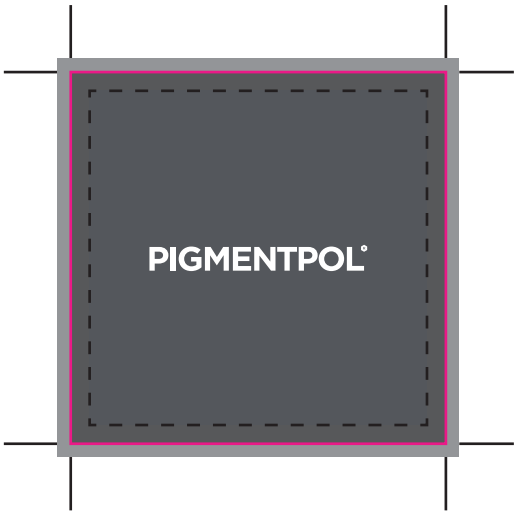

Endformat

Beschnittzugabe
mindestens 3 mm umlaufend Überfüllung

Schneid- oder Fräskontur
Volltonfarbe mit dem Namen „CutContour“

Schnittmarken

Abstand zur Schneidkontur
Texte im Abstand von min. 3 mm zur Schneidkontur